


OPIS SYSTEMU

SRT FREE / SRT FREE D&N

1. Roleta wolnowisząca SRT FREE oraz SRT FREE D&N (Ø18) montowana jest bezinwazyjnie na mocowaniach stalowych.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
3. Standardowo roleta FREE oraz FREE D&N posiada prowadzenie żyłkowe.
4. Maksymalne zalecane wymiary rolety i kolorystykę określa tabela cenowa
5. Rolety o wymiarach zakreskowanych w tabeli, oraz większych niż określone w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie takich rolet.
6. Rolety z wzorem ukierunkowanym wykonujemy po konsultacji z klientem, jeżeli ich szerokość przekracza wymiar podany na str. 2.
7. Wymiary powyżej których może nastąpić zgrzewanie tkaniny, określa tabela na str. 2.
8. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
9. Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności kolorów i deseni materiałów.

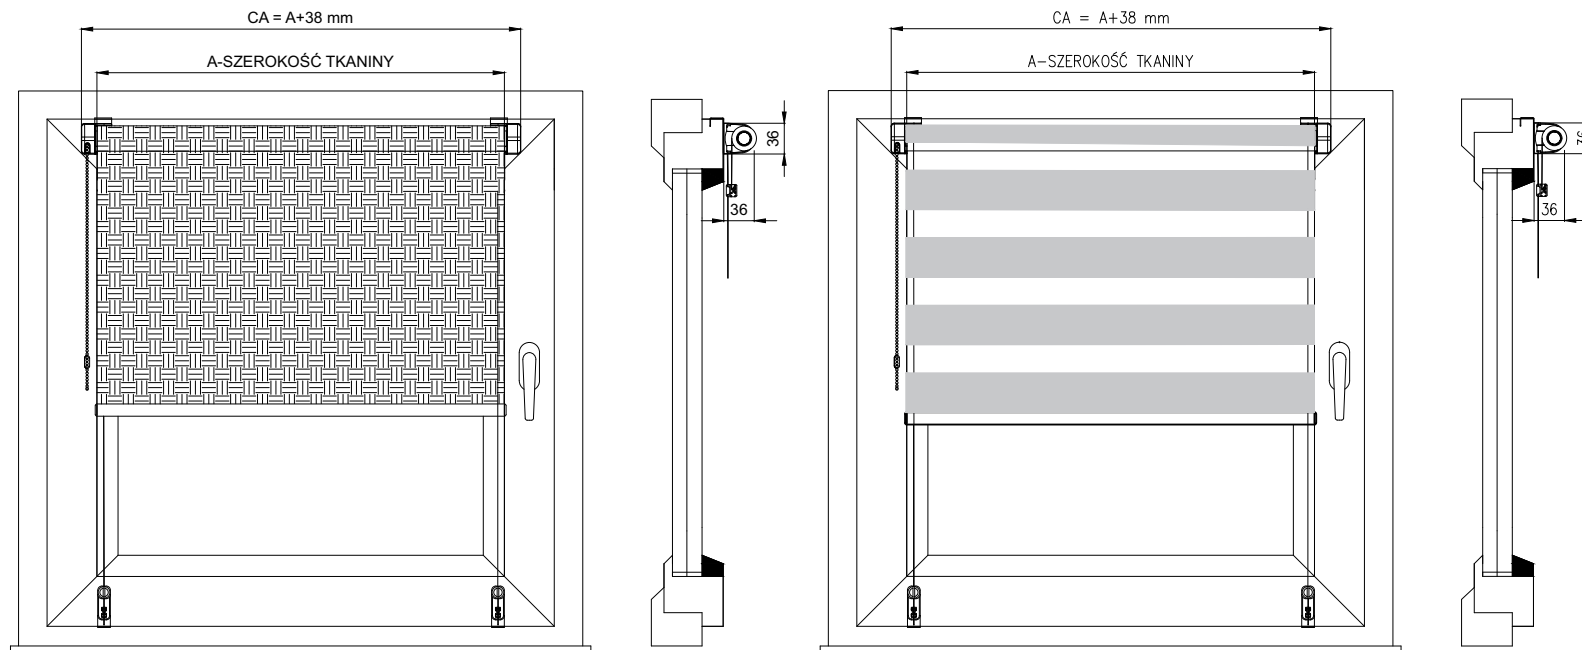

MAKSYMALNE WYMIARY - SRT FREE Z TKANINĄ STANDARDOWĄ

Maksymalna wysokość	2000	2300	2500	2700
Maksymalna szerokość	1600	1500	1400	1300

Maksymalne wymiary rolety SRT FREE określono dla tkaniny o gramaturze 175 g/m².


Maksymalna siła operacyjna FM, niezbędna do obsługi rolety za pomocą mechanizmu MR SRT oraz łańcuszka L SRT wynosi 60 N.

MAKSYMALNE WYMIARY - SRT FREE Z TKANINĄ D&N

Maksymalna wysokość	4000
Maksymalna szerokość	1600

Maksymalne wymiary rolety SRT FREE D&N określono dla tkaniny o gramaturze 110 g/m².

Maksymalna siła operacyjna FM, niezbędna do obsługi rolety za pomocą mechanizmu MR SRT oraz łańcuszka L SRT wynosi 60 N.

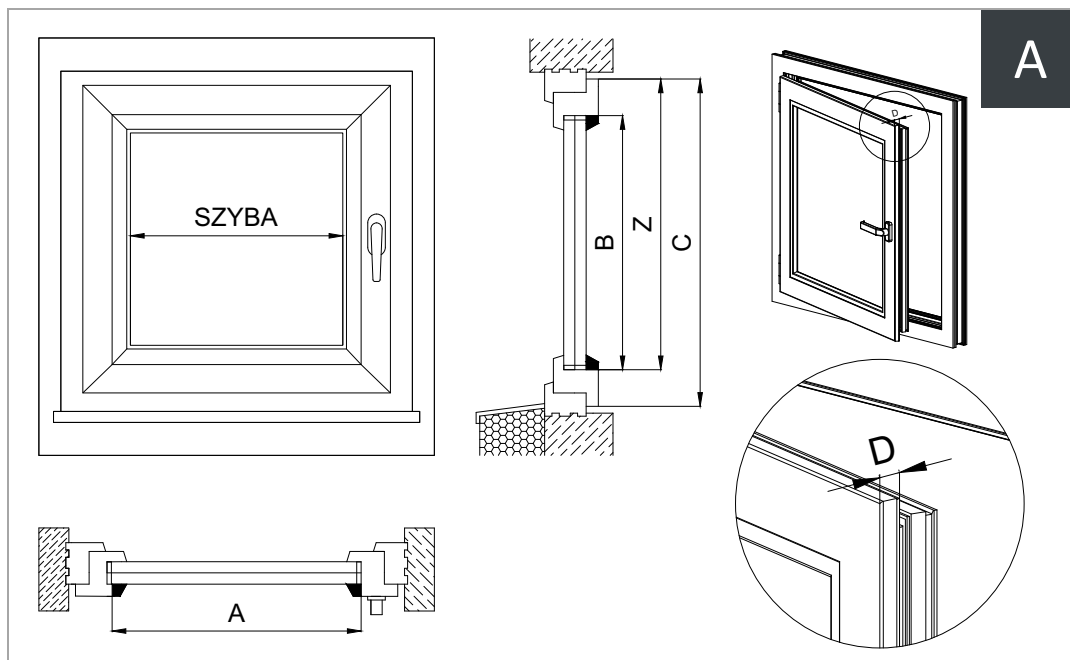


POMIAR - A

Wymiarem zamówieniowym oraz kalkulacji ceny jest wymiar "A" - szerokość zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych - będącym zarazem szerokością tkaniny, oraz wymiar "B" - będącą wysokością rolety - bez mechanizmu i uchwytów.

Należy podać także wymiar "C" - całkowitą wysokość skrzydła okna, oraz wybrać rodzaj uchwytów w zależności od wymiaru "D" - 15 mm lub 19 mm. Standardowy uchwyt to uchwyt o wymiarze "D" : 15 mm i wysokości 40 mm.

Całkowita szerokość rolety wraz z boczками i mechanizmem jest o 38 mm większa od szerokości tkaniny (wymiar „A”). Całkowita wysokość rolety wraz z wałkiem i uchwytami jest o 66 mm większa od wymiaru „B”. W zamówieniu podajemy wymiar A, B, C, D oraz typ pomiaru "A". Do kalkulacji nie jest wymagany wymiar "C". Jeżeli nie zostanie podany w zamówieniu - roleta zostanie wykonana w standardzie - $C = B + 160$.

W roletach z tkaniną D&N podajemy również wymiar "Z" - wysokość zamknięcia (pozycja noc). W przypadku braku tej informacji roleta zostanie wykonana standardowo. Wysokość zamknięcia "NOC" zostanie ustalona wg wzoru : $Z = ((C-B)/2) + B$.

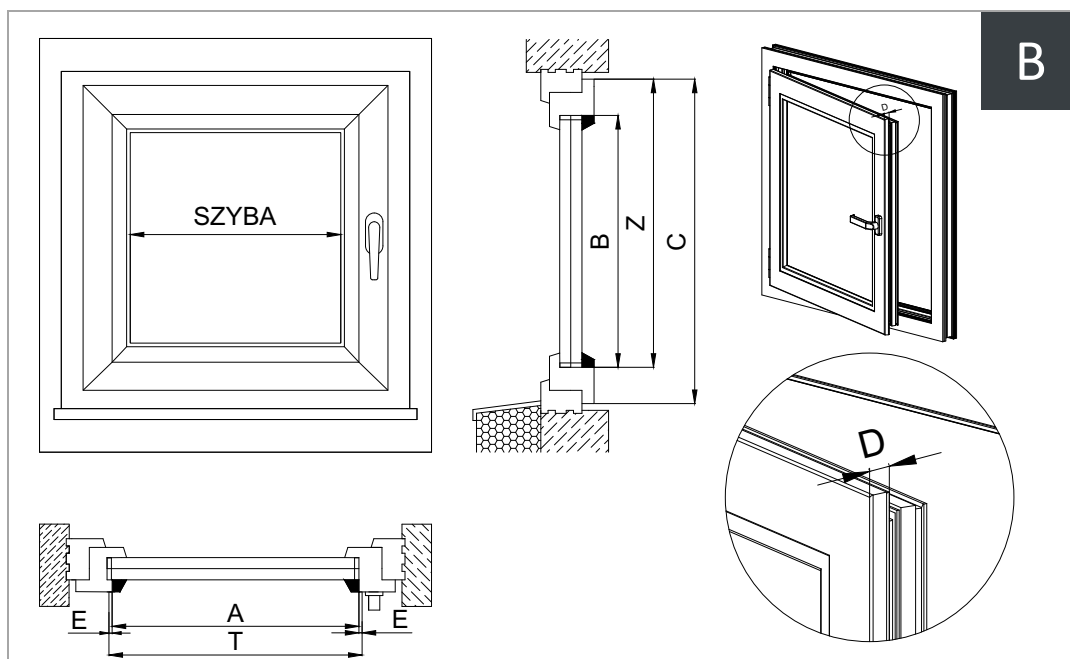

POMIAR - B

Wymiarem zamówieniowym oraz kalkulacji ceny jest wymiar "T" - szerokość zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych wraz z nadładkiem materiału na ramę okna - będącym zarazem szerokością tkaniny, oraz wymiar "B" - będącą wysokością rolety - bez mechanizmu i uchwytów.

Należy podać także wymiar "C" - całkowitą wysokość skrzydła okna, oraz wybrać rodzaj uchwytów w zależności od wymiaru "D" - 15 mm lub 19 mm. Standardowy uchwyt to uchwyt o wymiarze "D" : 15 mm i wysokości 40 mm. Całkowita szerokość rolety wraz z boczками i mechanizmem jest o 38 mm większa od szerokości tkaniny (wymiar „T”). Całkowita wysokość rolety wraz z wałkiem i uchwytami jest o 66 mm większa od wymiaru „B”. W zamówieniu podajemy wymiar A, B, C, D oraz E podając typ pomiaru "B".

Do kalkulacji nie jest wymagany wymiar "C". Jeżeli nie zostanie podany w zamówieniu - roleta zostanie wykonana w standardzie - $C = B + 160$. W roletach z tkaniną D&N podajemy również wymiar "Z" - wysokość zamknięcia (pozycja „NOC”). W przypadku braku tej informacji roleta zostanie wykonana standardowo. Wysokość zamknięcia "NOC" zostanie ustalona wg wzoru : $Z = ((C-B)/2) + B$.