


### OPIS SYSTEMU

#### SRT FLAT / SRT FLAT D&N

1. Roleta SRT FLAT / FLAT D&N posiada kasetę i prowadnice płaskie lub płaskie z podparciem wykonane z aluminium.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
3. Roleta SRT FLAT / FLAT D&N jest przyklejana do listwy przyszybowej i przesłania światła szyby.
4. Maksymalne zalecane wymiary i kolorystykę określa tabela cenowa.
5. Rolety o wymiarach zakreskowanych w tabeli, oraz większych niż określone w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie takich rolet.
6. Rolety z wzorem ukierunkowanym wykonujemy po konsultacji z klientem.
7. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
8. Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności kolorów i deseni materiałów.
9. Standardowo roleta wykonana jest z prowadnicami płaskimi PPA

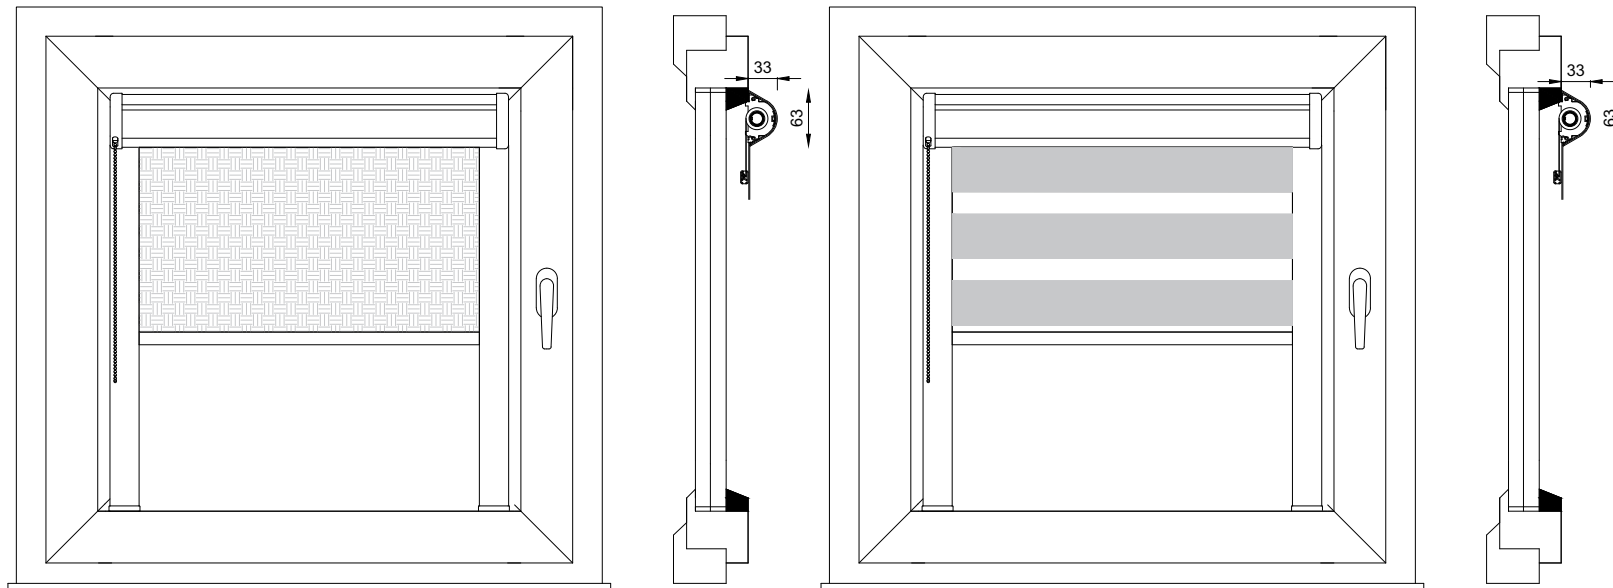

#### MAKSYMALNE WYMIARY - SRT FLAT Z TKANINĄ STANDARDOWĄ

|                      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Maksymalna wysokość  | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000  |
| Maksymalna szerokość | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | <1100 |

Maksymalne wymiary rolety SRT FLAT określono dla tkaniny o gramaturze 175 g/m<sup>2</sup>.


Maksymalna siła operacyjna FM, niezbędna do obsługi rolety za pomocą mechanizmu MR SRT oraz łańcuszka L SRT wynosi 60 N.

#### MAKSYMALNE WYMIARY - SRT FLAT Z TKANINĄ D&N

|                      |      |      |       |
|----------------------|------|------|-------|
| Maksymalna wysokość  | 2700 | 3100 | 3400  |
| Maksymalna szerokość | 1600 | 1500 | <1400 |

Maksymalne wymiary rolety SRT FLAT D&N określono dla tkaniny o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup>.

Maksymalna siła operacyjna FM, niezbędna do obsługi rolety za pomocą mechanizmu MR SRT oraz łańcuszka L SRT wynosi 60 N.

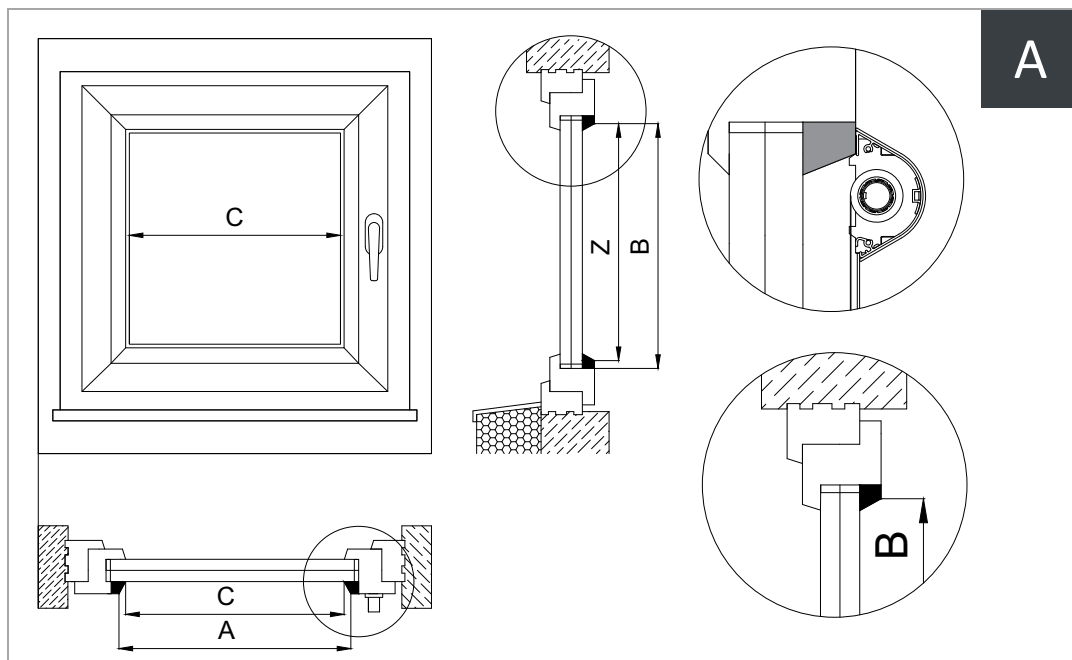


A

### POMIAR - A

Pomiar krawędzi skosu listew przyszybowych.

Do kalkulacji ceny i zamówienia należy przyjąć wymiar "A" - szerokość wewnętrznych krawędzi listew przyszybowych, oraz wymiar "B" - wysokość pomiędzy dolną krawędzią górnej listwy przyszybowej oraz dolnej zewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej. Przy zamówieniu należy oznaczyć typ pomiaru - "A", oraz podać wymiary "A", "B" oraz "C".

Przy roletcie typu Dzień & Noc należy podać także wymiar „Z” - wysokość zamknięcia „NOC”. W przypadku nie podania wysokości "Z" - roleta zostanie wykonana standardowo - możliwe przesunięcie pasów tkaniny. Przyjmuje się standardowo 25 mm - jako wysokość listwy przyszybowej - dolnej. Wymiar "Z" w takim przypadku to "B" - 25 mm.

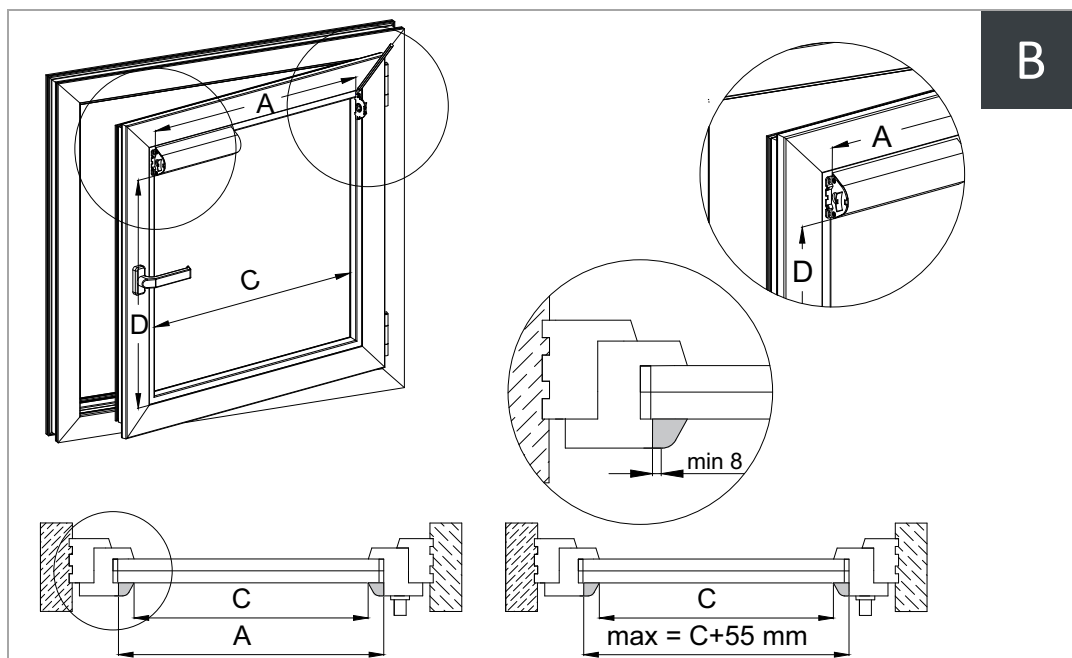

B

### POMIAR - B

Pomiar za pomocą płytki bocznej PB FLAT.

Pomiar stosowany w przypadku, gdy nie ma możliwości wyznaczenia krawędzi skosu listew przyszybowych.

Wymiary rolety należy ustalić za pomocą płytki bocznej (PB FLAT).

Długości A, C, D i wyznaczyć zgodnie ze schematem.

Wymagane min. 8 mm płaskiej powierzchni w obrębie listwy przyszybowej w celu zamocowania prowadnic.

W przeciwnym razie należy ściąć wypustki w płytce bocznej, a prowadnice zamocować poza obszarem listwy przyszybowej, lub zamocować prowadnice PPV FLAT.

Maksymalna szerokość rolety nie powinna przekraczać wartości  $C+55$  mm. Wymiar do kalkulacji i zamówienia to "A", "C", oraz "D".

Przy zamówieniu należy podać sposób pomiaru "B".

Przy roletcie typu Dzień & Noc wymiar „D” w tym typie pomiaru równa się wymiarowi „Z” - wysokości zamknięcia „NOC”. W przypadku braku możliwości wykazania wymiaru „D” LUB „Z” należy wykonać pomiar typu „A”.