
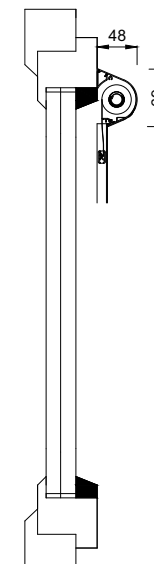
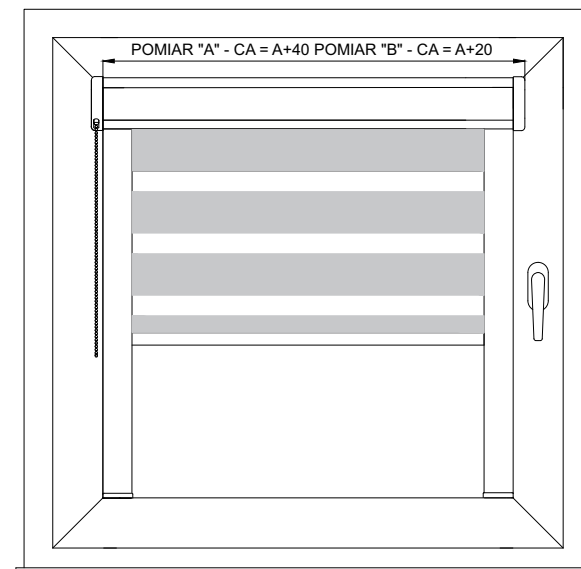
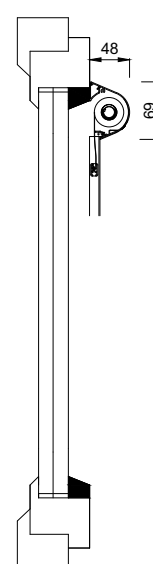


OPIS SYSTEMU

SRT FLAT MAXI / SRT FLAT MAXI DN

1. Roleta SRT FLAT MAXI / SRT FLAT MAXI DN posiada kasę i prowadnice płaskie lub płaskie z podparciem wykonane z aluminium.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
3. Roleta SRT FLAT MAXI / SRT FLAT MAXI DN jest mocowana do listwy przyszybowej i przesłania światła szyby.
4. Maksymalne zalecane wymiary i kolorystykę określa tabela cenowa.
5. Rolety o wymiarach zakreskowanych w tabeli, oraz większych niż określone w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie takich rolet.
6. Rolety z wzorem ukierunkowanym wykonujemy po konsultacji z klientem.
7. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
8. Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności kolorów i deseni materiałów.
9. Standardowo roleta wykonana jest z prowadnicami płaskimi PPA

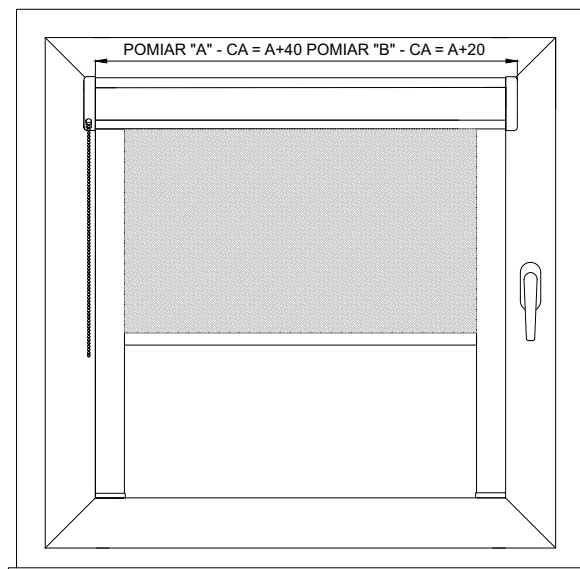

MAKSYMALNE WYMIARY - SRT FLAT MAXI Z TKANINĄ STANDARDOWĄ

Maksymalna wysokość	3000	3300	3500	3700	3800	4100
Maksymalna szerokość	1600	1500	1400	1300	1200	<1100

Maksymalne wymiary rolety SRT FREE określono dla tkaniny o gramaturze 175 g/m².


Maksymalna siła operacyjna FM, niezbędna do obsługi rolety za pomocą mechanizmu MR SRT oraz łańcuszka L SRT wynosi 60 N.

MAKSYMALNE WYMIARY - SRT FLAT MAXI Z TKANINĄ D&N

Maksymalna wysokość	3300	3700	3900	4000
Maksymalna szerokość	1600	1500	1400	<1300

Maksymalne wymiary rolety SRT FREE D&N określono dla tkaniny o gramaturze 110 g/m².

Maksymalna siła operacyjna FM, niezbędna do obsługi rolety za pomocą mechanizmu MR SRT oraz łańcuszka L SRT wynosi 60 N.

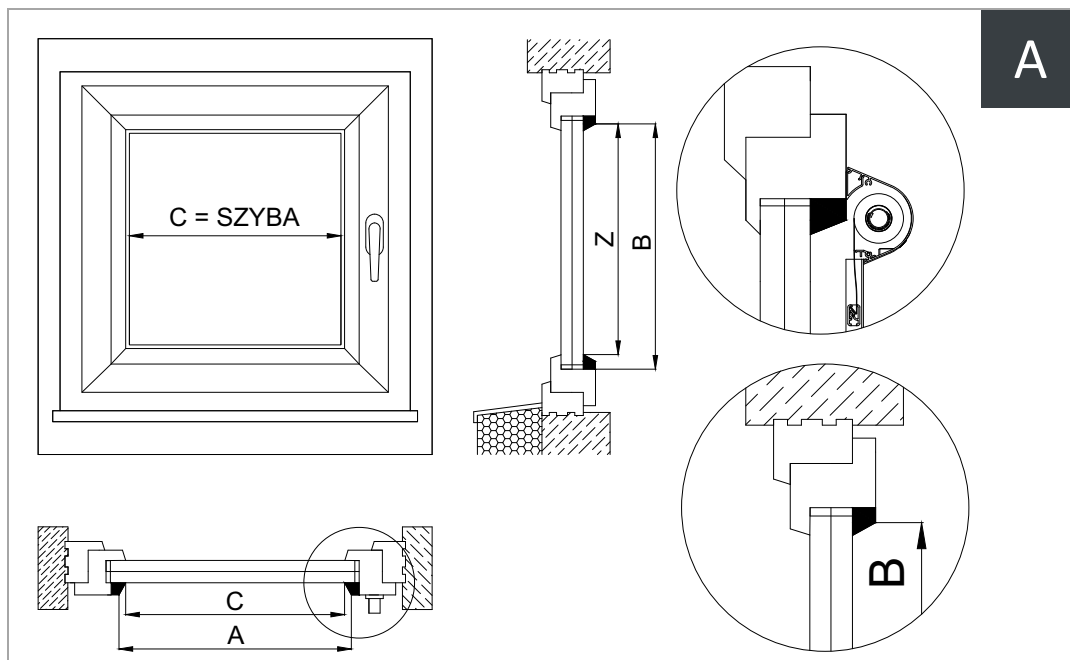

A

POMIAR - A

Pomiar krawędzi skosu listew przyszybowych.


Kaseta i prowadnice mocowane w obrębie listwy przyszybowej. Wymagane min. 8 mm płaskiej powierzchni.

Do kalkulacji ceny i zamówienia należy przyjąć wymiar "A" - szerokość wewnętrznych krawędzi listew przyszybowych, oraz wymiar "B" - wysokość pomiędzy dolną krawędzią górnej listwy przyszybowej oraz dolnej zewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej. Przy zamówieniu należy oznaczyć typ pomiaru - "A", oraz podać wymiary "A", "B" oraz "C".

Całkowita szerokość rolety z boczkami = "A" + 40 mm

Całkowita wysokość rolety z boczkami = "B" + 40 mm

Przy roletcie typu Dzień&Noc należy podać także wymiar „Z” - wysokość zamknięcia w pozycji „NOC”. Istnieje możliwość regulacji tej pozycji w roletach typu FLAT MAXI DN R.

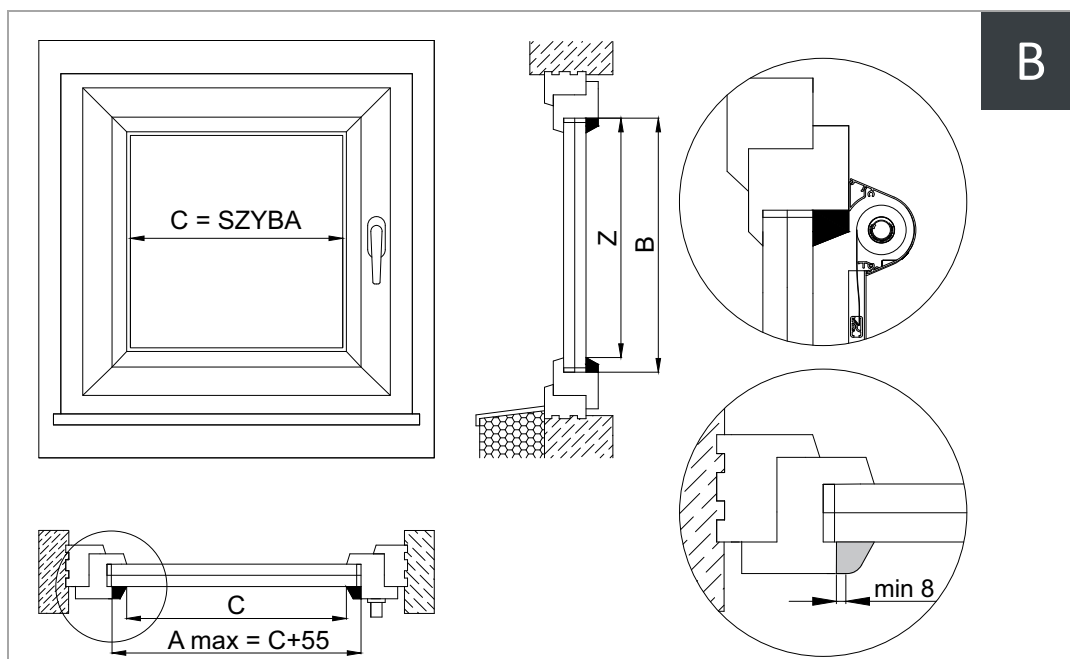

B

POMIAR - B

Pomiar zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych.

Montaż kasety poza listwą przyszybową.

Wymagane min. 8 mm płaskiej powierzchni w obrębie listwy przyszybowej w celu zamocowania prowadnic

PPA FLAT. W pozostałych przypadkach sugerowane jest zamocowanie prowadnic PPV FLAT. Do kalkulacji ceny i zamówienia należy przyjąć wymiar "A" - szerokość zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych, oraz wymiar "B" - pomiar zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych. Przy zamówieniu należy oznaczyć typ pomiaru - "B", oraz podać wymiary "A", "B", "C".

Całkowita szerokość rolety z boczkami = "A" + 20 mm

Całkowita wysokość rolety z boczkami = "B" + 23 mm

Przy roletcie typu Dzień&Noc należy podać także wymiar „Z” - wysokość zamknięcia w pozycji „NOC”. Istnieje możliwość regulacji tej pozycji w roletach typu FLAT MAXI DN R.