


BPR / KNS

Bramy przemysłowe - przykłady zabudowy




Piktogram
(oznaczenie
przekroju)

Skala 1:6

Skala rysunku

3 BPR / KNS - 01

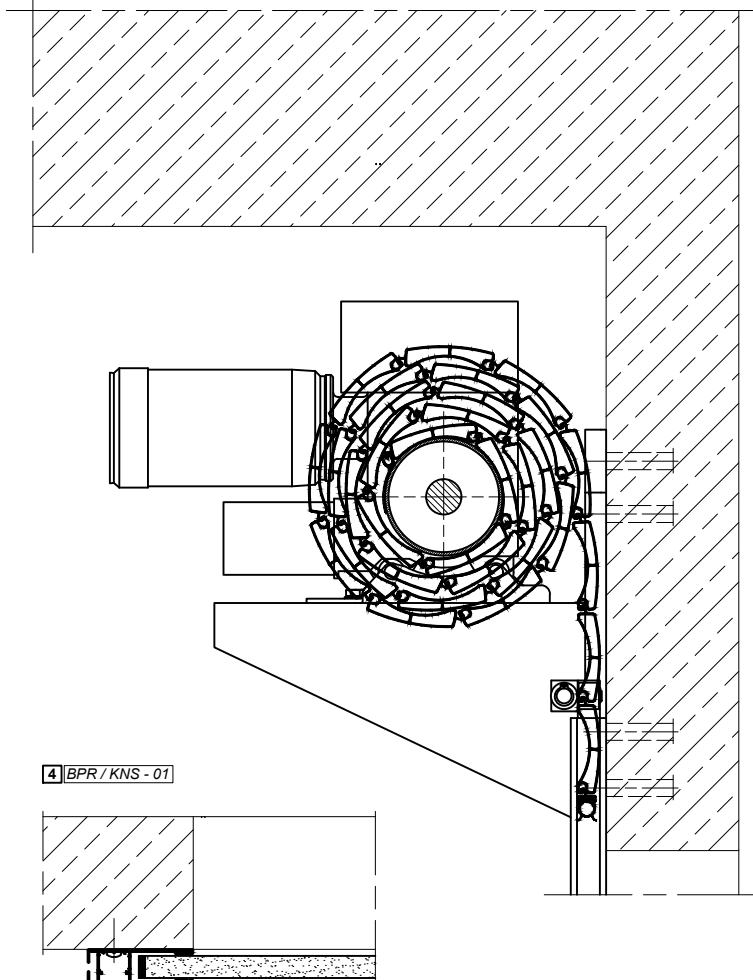

4 BPR / KNS - 01

Numer strony

BPR / 06



06/2017

Data
aktualizacji

Numer przekroju
(zgodny z piktogramem)

Konsola

4 BPR / KNS - 01

System


Wariant
przekroju

Maksymalne wymiary bramy

PE 100 Profil bramowy aluminiowy ekstrudowany

$H_{max} = 5000 \text{ mm}$
 $L_{max}^* = 7000 \text{ mm}$
 $F_{max} = H \times L = 31.5 \text{ m}^2$

* dla 2 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 12424 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji bram



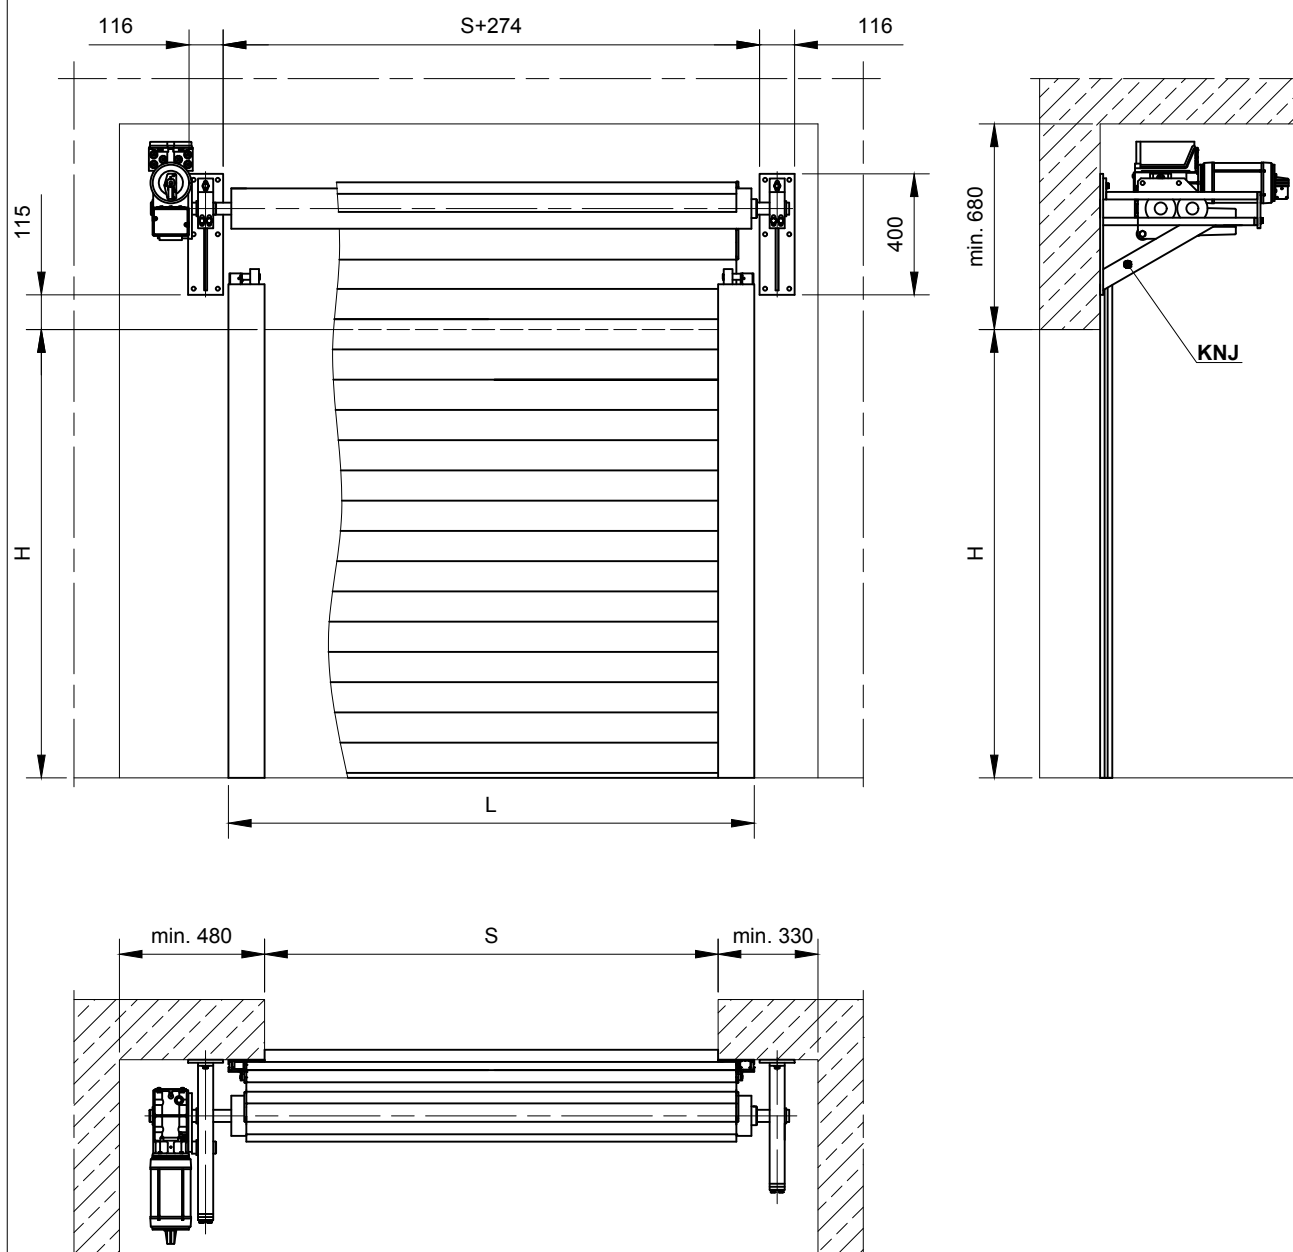


Maksymalne wymiary bramy

PE 100 Profil bramowy aluminiowy ekstrudowany







Hmax = 5000 mm
Lmax* = 7000 mm
Fmax = H x L = 31.5 m²

* dla 2 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 12424
przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu
technicznym i dokumentacji do produkcji bram

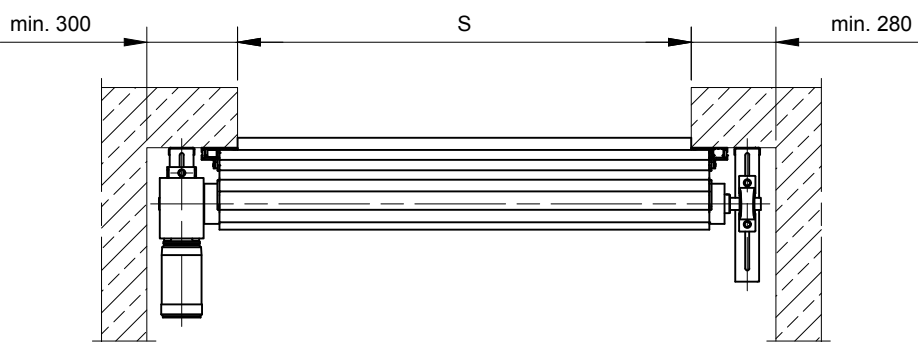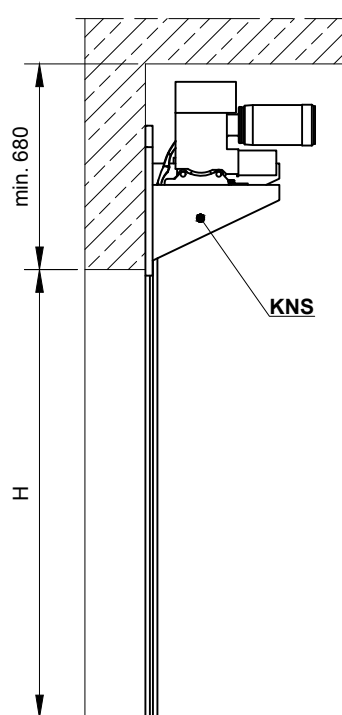
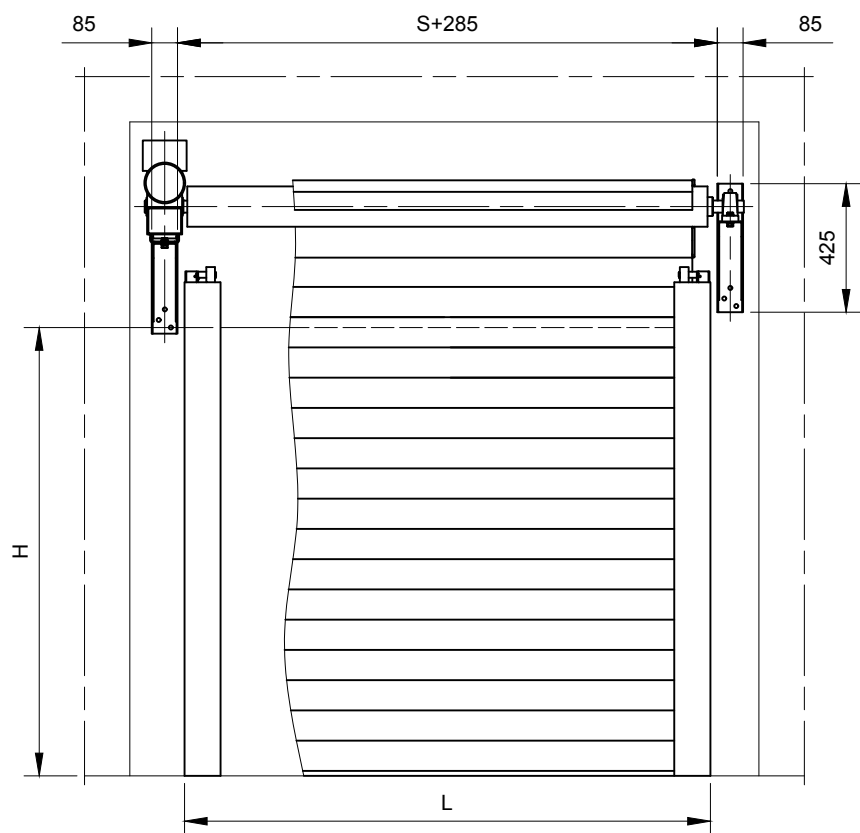


Profile bramowe, prowadnice, listwy dolne


Skala 1:2

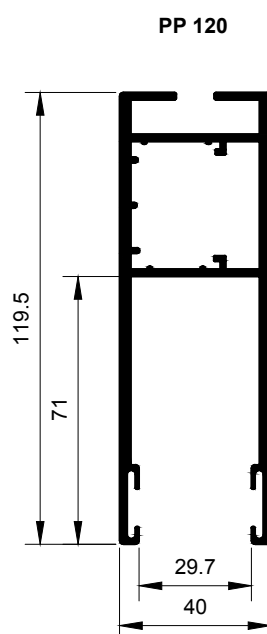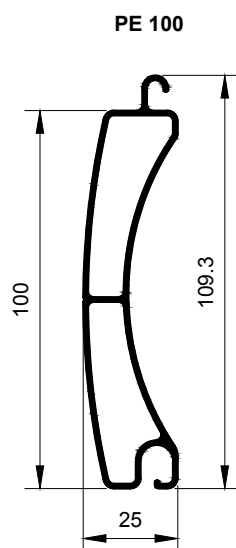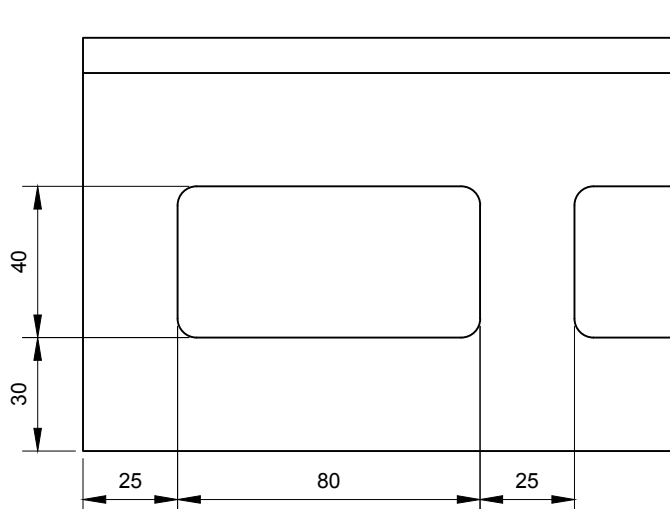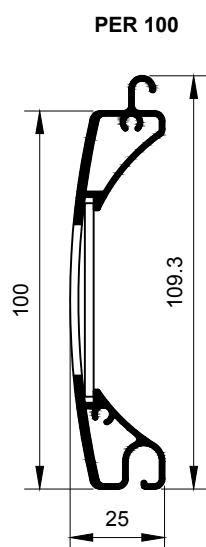z uszczelką
gumową
zwykłąz uszczelką
gumową
kontaktowąz uszczelką
gumową
zwykłą

Skala 1:5

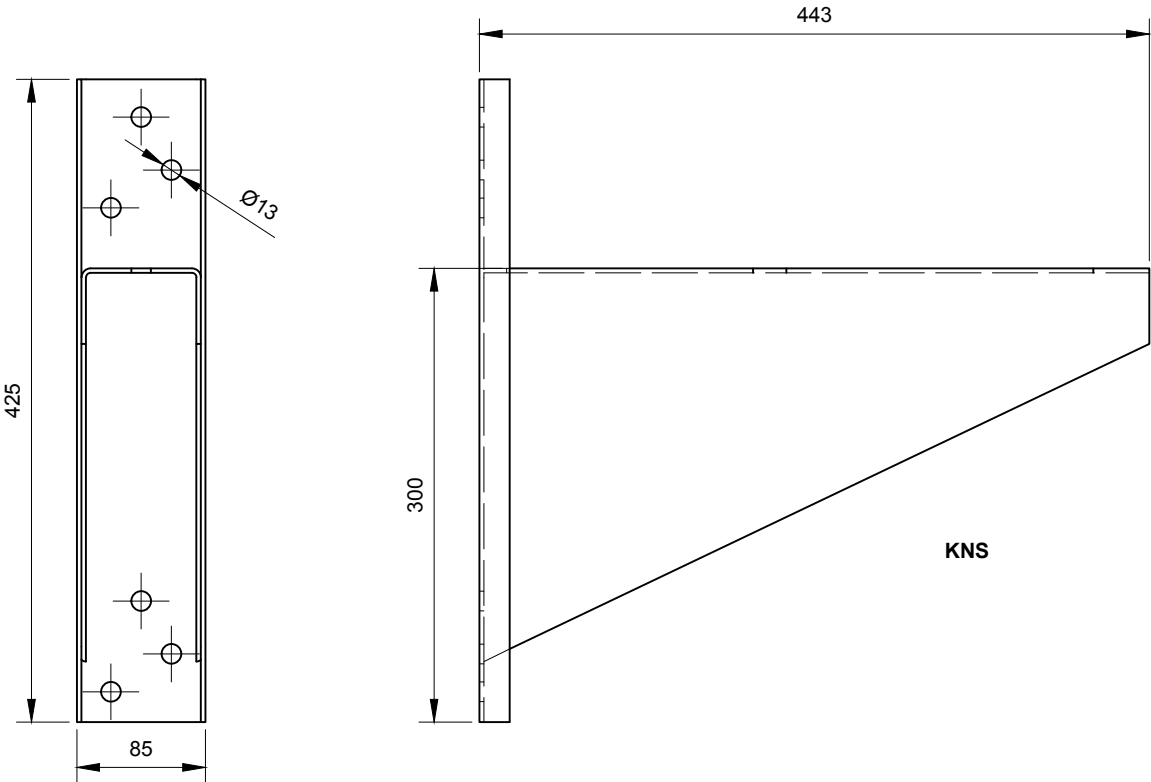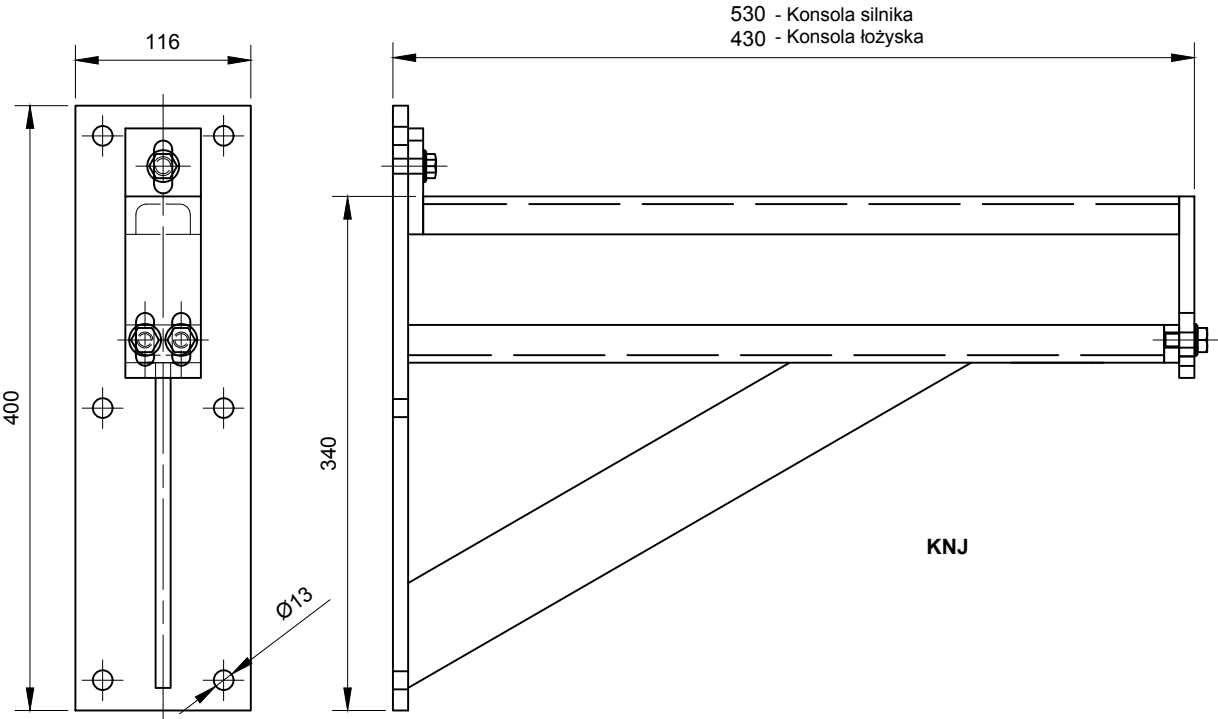


Bramy przemysłowe - przykłady zabudowy





Skala 1:6

1 BPR / KNJ - 01

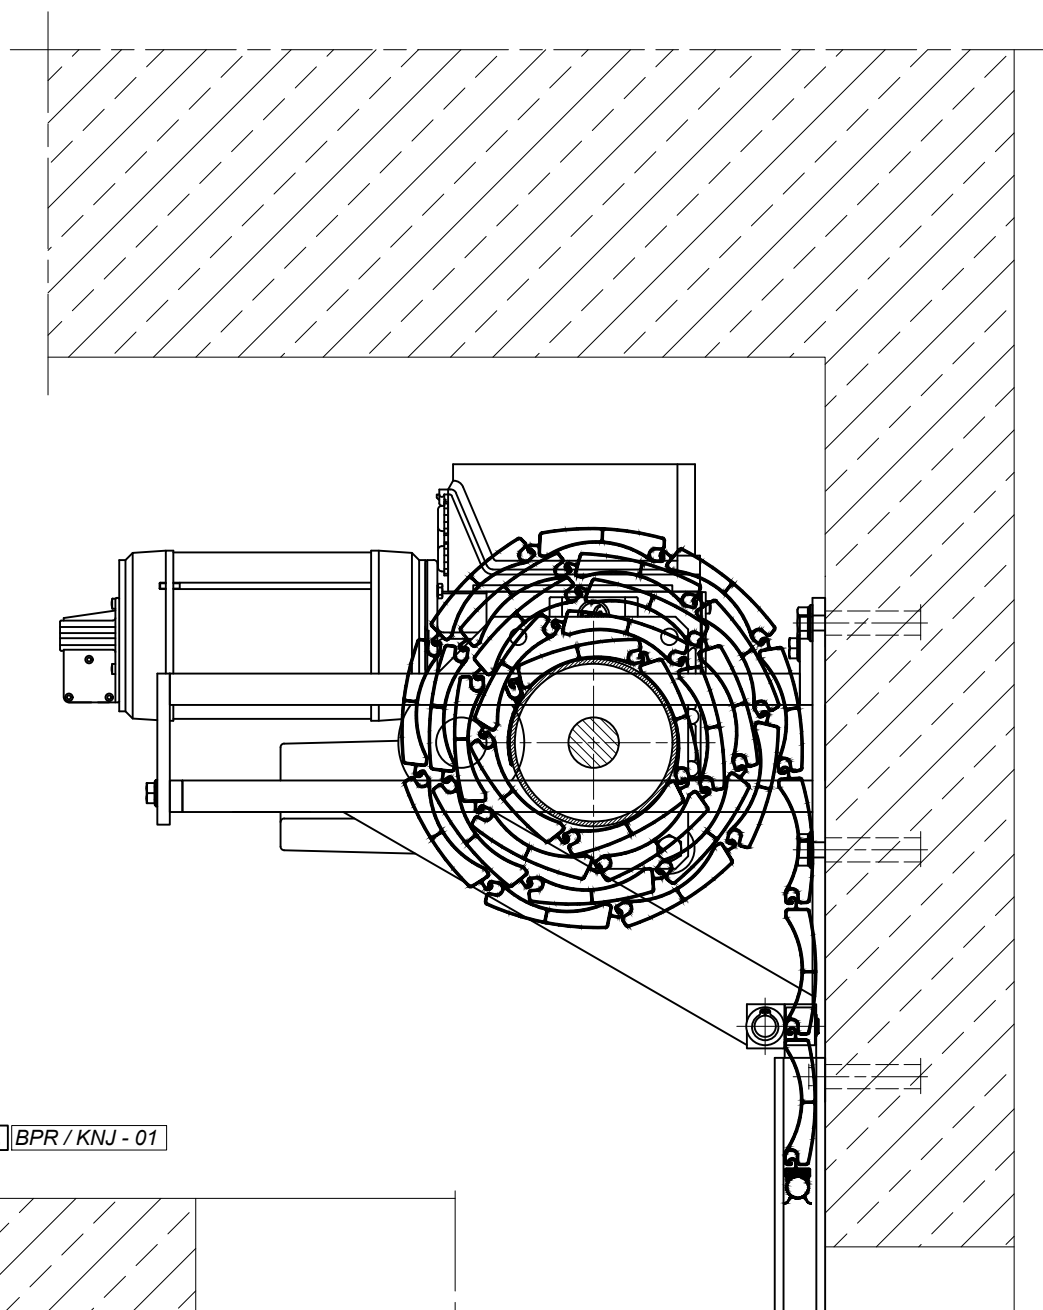


2 BPR / KNJ - 01

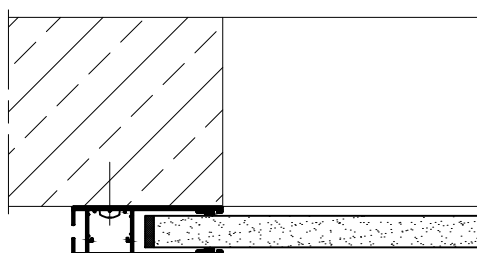



3 BPR / KNS - 01

Skala 1:6

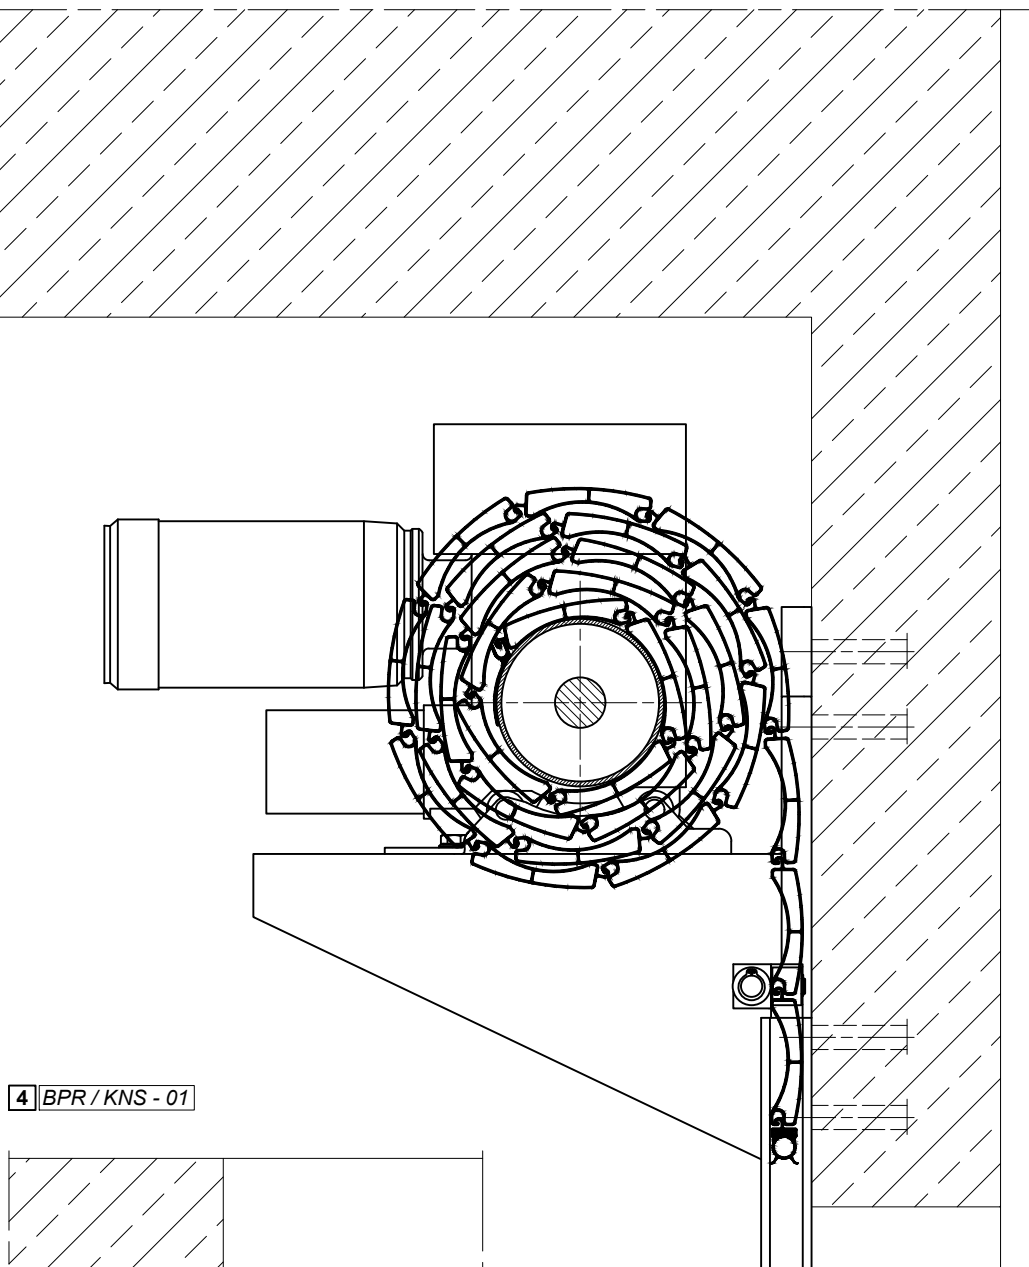

4 BPR / KNS - 01