


OPIS SYSTEMU

SRT SPACE / SRT SPACE D&N

1. Roleta SRT SPACE /SRT SPACE D&N posiada kasę i prowadnice przestrzenne wykonane z aluminium.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
3. Roleta SRT SPACE /SRT SPACE D&N jest przyklejana do okna, ale istnieje możliwość dodatkowego jej dokręcenia.
4. Roleta montowana jest na tzw. listwie zatrzaskowej, która umożliwia swobodne zdejmowanie kasety.
5. Maksymalne zalecane wymiary i kolorystykę określa tabela cenowa.
6. Rolety o wymiarach zakreskowanych w tabeli, oraz większych niż określone w cenniku wykonujemy na życzenie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie takich rolet.
7. Rolety z wzorem ukierunkowanym wykonujemy po konsultacji z klientem.
8. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
9. Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności kolorów i deseni materiałów.

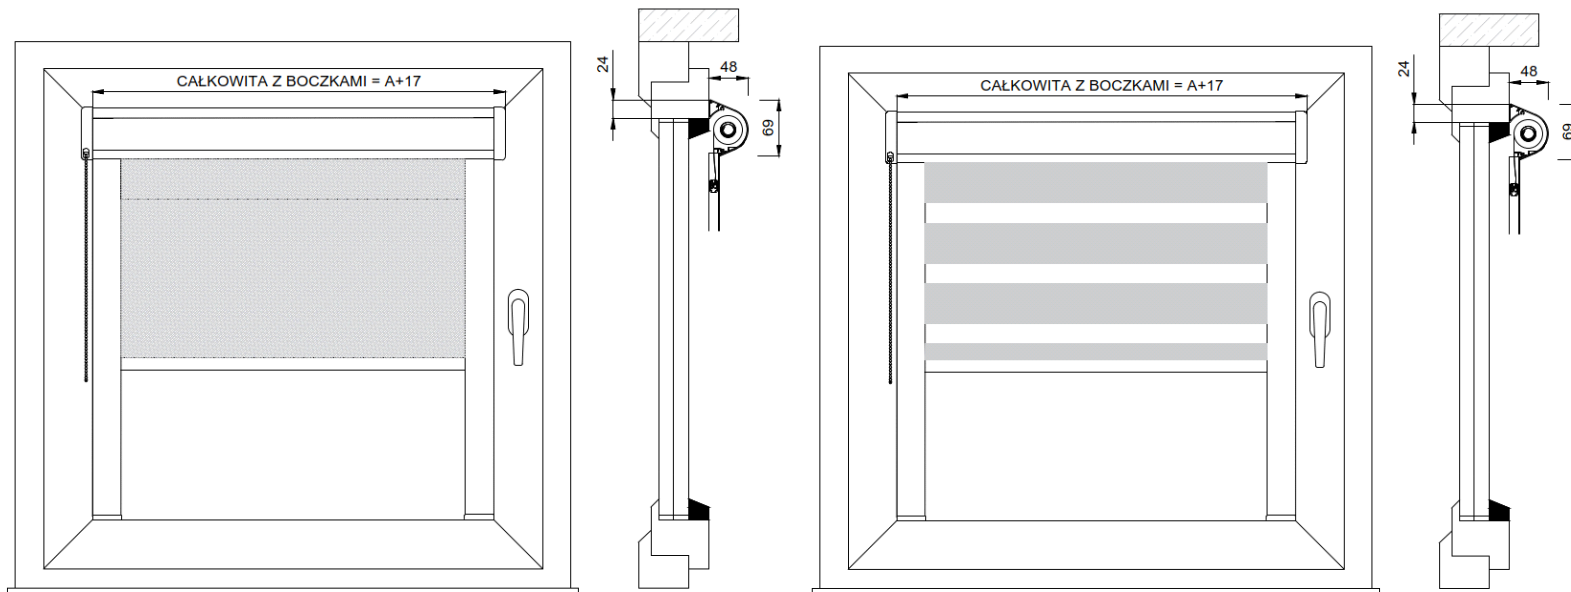

MAKSYMALNE WYMIARY - SRT SPACE Z TKANINĄ STANDARDOWĄ

Maksymalna wysokość	3000	3300	3500	3700	3800	4100
Maksymalna szerokość	1600	1500	1400	1300	1200	<1100

Maksymalne wymiary rolety SRT SPACE określono dla tkaniny o gramaturze 175 g/m².


Maksymalna siła operacyjna FM, niezbędna do obsługi rolety za pomocą mechanizmu MR SRT oraz łańcuszka L SRT wynosi 60 N.

MAKSYMALNE WYMIARY - SRT SPACE Z TKANINĄ D&N

Maksymalna wysokość	3300	3500	3700	4000
Maksymalna szerokość	1600	1400	1300	1300

Maksymalne wymiary rolety SRT SPACE D&N określono dla tkaniny o gramaturze 110 g/m².


Maksymalna siła operacyjna FM, niezbędna do obsługi rolety za pomocą mechanizmu MR SRT oraz łańcuszka L SRT wynosi 60 N.

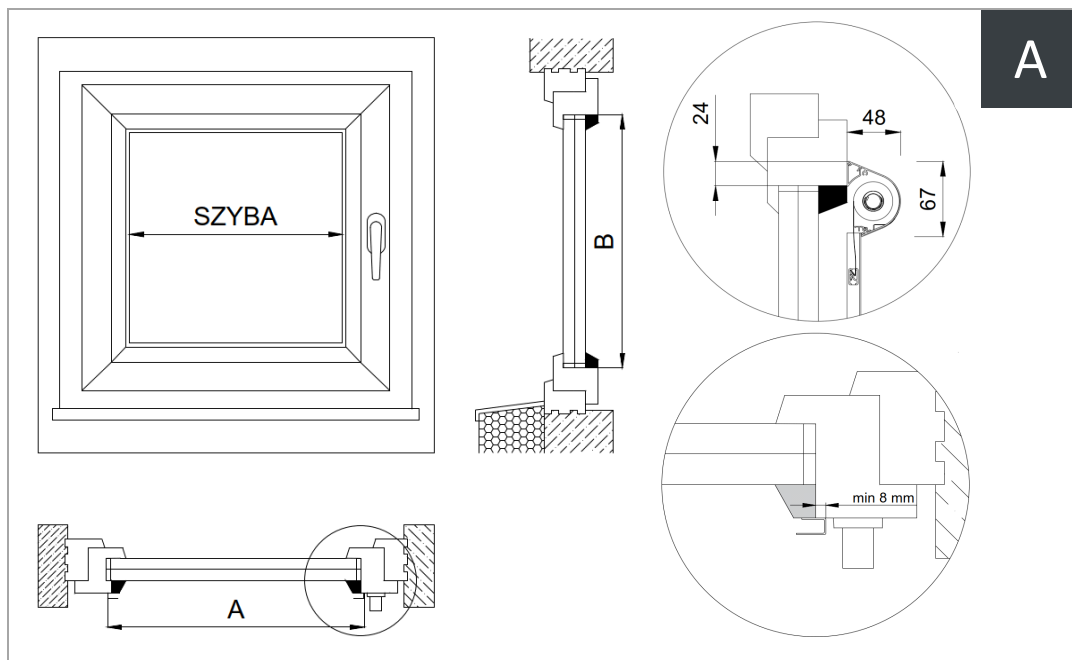

A

POMIAR - A


Pomiar "w prowadnicach". Jako szerokość do kalkulacji i zamówienia podajemy całkowitą szerokość prowadnic - wymiar "A". Jako wysokość - do kalkulacji i zamówienia podajemy wymiar "B" - pomiędzy zewnętrznymi krawędziami listew przyszybowych. Całkowita szerokość z boczkami rolety to wymiar "A" + 17 mm. Całkowita wysokość rolety z kasetą to wymiar "B" + 24 mm. Jako typ pomiaru zaznaczamy "A". Wysokość zamknięcia "NOC" przy roletcie z tkaniną D&N jest wysokością prowadnic.

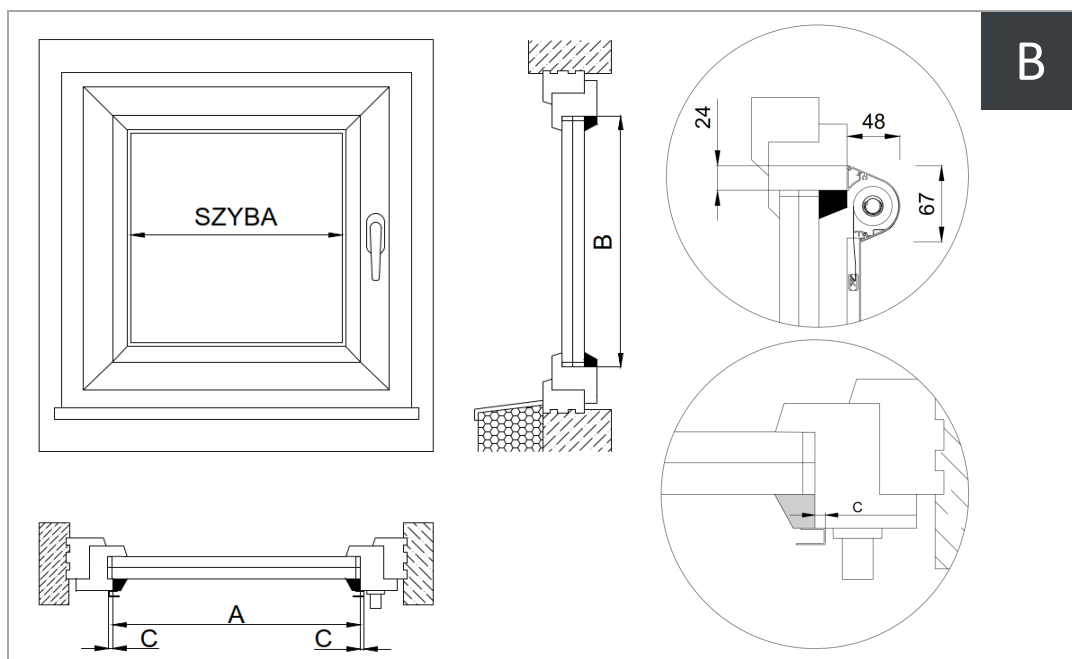

B

POMIAR - B


Pomiar krawędzi listew + określony naddatek na ramę okienną. Jako szerokość do kalkulacji przyjmujemy wymiar zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych "A" + 2 x wymiar "C". Minimalna wielkość naddatku "C" to 8 mm. Jako wysokość do kalkulacji przyjmujemy wymiar zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych. Do zamówienia podajemy wymiary "A", "B" oraz "C" - zaznaczając sposób pomiaru "B". Całkowita szerokość rolety z boczkami to wymiar "A" + 17 mm + 2 x "C". Całkowita wysokość to wymiar "B" + 24 mm. Wysokość zamknięcia "NOC" przy roletcie z tkaniną D&N jest wysokością prowadnic.

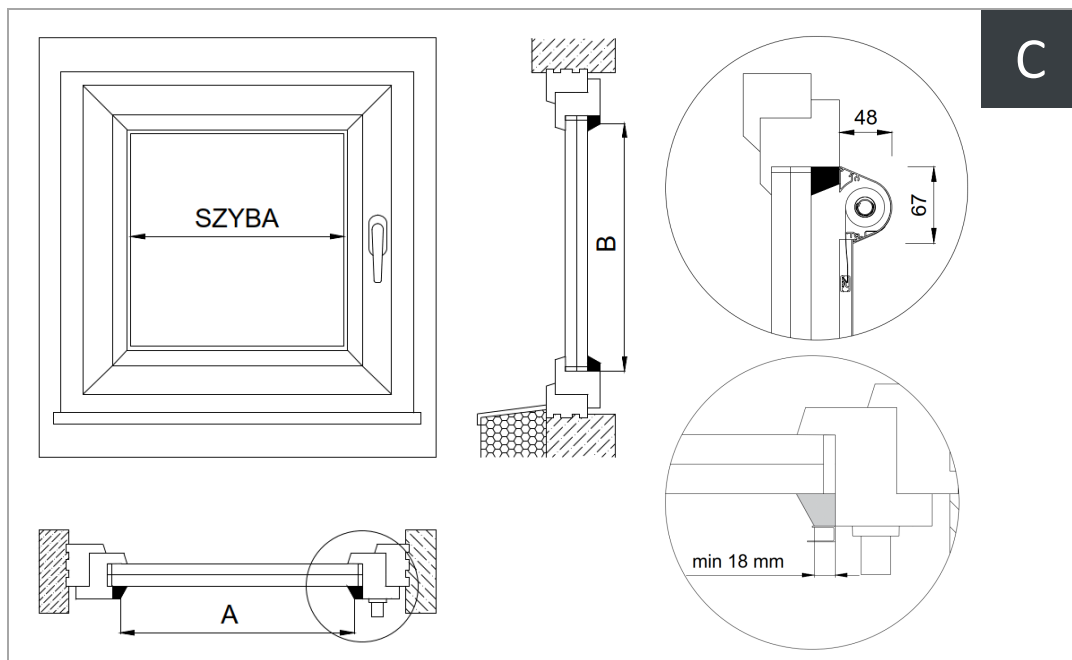

C

POMIAR - C


Pomiar krawędzi skosu listew przyszybowych - WARIANT 1. Kasetę i prowadnice mocowane w obrębie listwy przyszybowej. Wymagane min. 18 mm płaskiej powierzchni. Szerokość do kalkulacji to wymiar "A" plus 36 mm, wysokość do kalkulacji to wymiar "B" minus 24 mm. Na zamówieniu podajemy wymiary z pomiaru "A" oraz "B" - zaznaczając typ pomiaru "SPACE - C". Całkowita szerokość rolety z boczками to : $A + 36 \text{ mm} + 17 \text{ mm}$. Całkowita wysokość rolety z kasetą to : $"B" + 24 \text{ mm}$. Wysokość zamknięcia "NOC" przy roletcie z tkaniną D&N jest wysokością prowadnic.

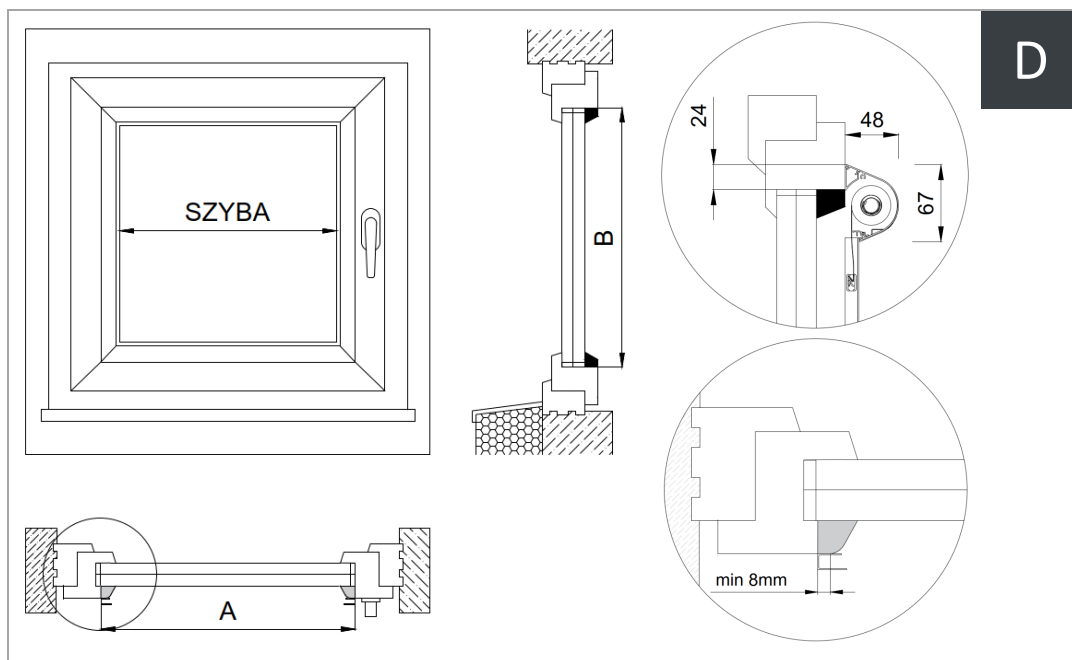

D

POMIAR - D

Pomiar krawędzi skosu listew przyszybowych - WARIANT 2. Pomiar stosowany w przypadku, gdy nie ma możliwości wyznaczenia krawędzi skosu listew przyszybowych. Prowadnice mocowane przy krawędzi listew przyszybowych. Wymagane min. 8 mm płaskiej powierzchni. Do kalkulacji i zamówienia przyjmujemy wymiar "A" - pomiar zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych, oraz wymiar "B" - pomiar zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych. Jako typ pomiaru zaznaczamy "SPACE - D". Całkowita szerokość rolety z boczками to : $A + 17 \text{ mm}$. Całkowita wysokość rolety z kasetą to $B + 24 \text{ mm}$. Wysokość zamknięcia "NOC" przy roletcie z tkaniną D&N jest wysokością prowadnic.

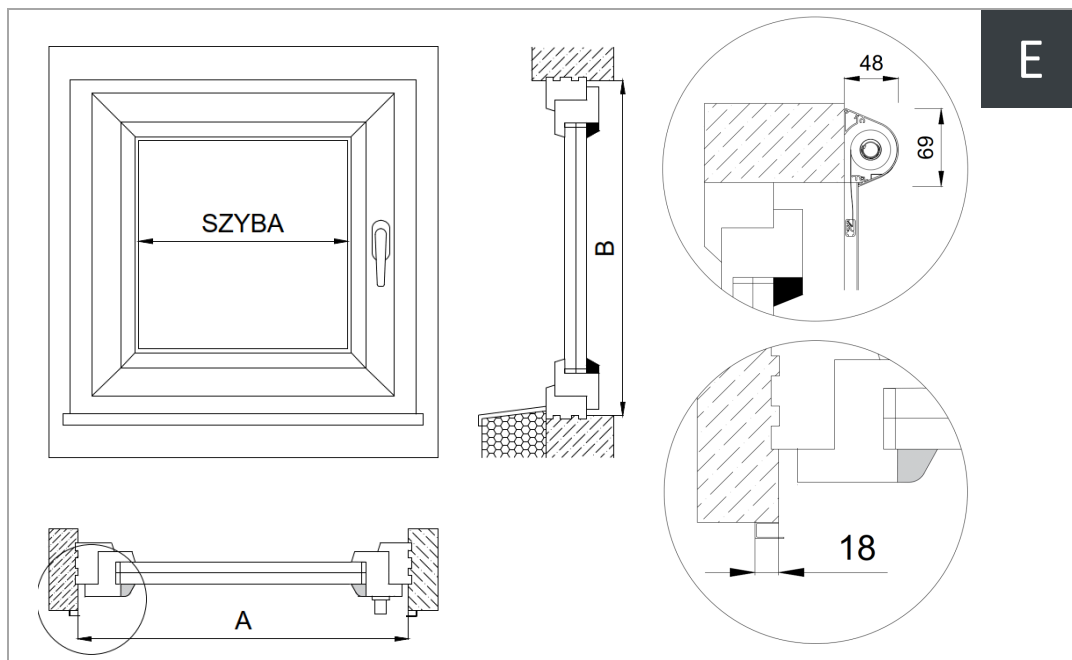

POMIAR - E

Montaż prowadnic i kasety na ścianie - poza oknem.

Szerokość do kalkulacji ceny to wymiar "A" plus 36 mm. Wysokość do kalkulacji to wymiar "B" plus 43 mm.

Szerokość do zamówienia to wymiar "A" i "B" oraz zaznaczenie typu pomiaru "SPACE - E". Całkowita szerokość rolety z boczками to : "A" + 24 mm + 17 mm. Całkowita wysokość rolety z kasetą to : "B" + 67 mm. Wysokość zamknięcia "NOC" przy roletcie z tkaniną D&N jest wysokością prowadnic.